


# 置床パネル(熱圧処理)

組み合わせて置くだけで店舗やお部屋の雰囲気が変わる

設置・取り外しが簡単なフローリングパネル。

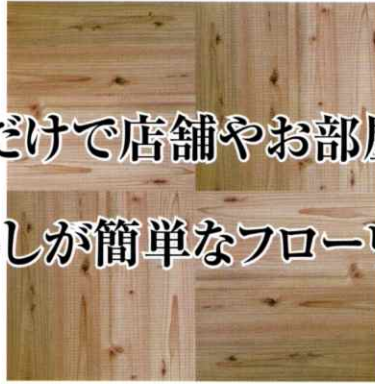

## ■作業工程


吉野杉の赤身材を乾燥させ死節・抜け節を埋め木・パテで処理した後、凹凸の加工を四方に施し熱圧ロールプレスにて180℃前後で表面を圧縮硬化しました。長さ455mmの板を4枚剥ぎし裏面に遮音シートを張り455mm角のパネルを製作しました。

## ■特徴

長さ455mmの4枚剥ぎは奈良県森林技術センターとの共同開発の技術を取り入れています。また、455mm角にパネル化した事で組み合わせて910mm、1820mmと建材寸法に合うように製作しました。四方側面に凹凸の実を施してあり、張り合わせに金具・接着剤等が不要で簡単に施工が出来ます。また、必要でない時には取り外しが出来、積み重ねてコンパクトに収納しておくことが出来ます。

## ■用途

屋内施設のイベント等でTPOに合わせて必要なスペースに応じ施工が簡単に出来ます。また、一般住宅の部分的な模様替え、賃貸住宅の仮リフォーム等に杉材ならではの冬は暖かく、夏は涼しくというふう気軽に貼り外しができ収納管理も簡単です。

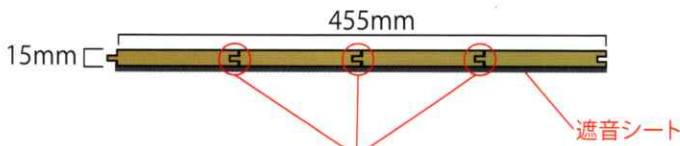

接合は、奈良県森林技術センターとの共同研究により接合部の強化を図りました。

■標準仕様 吉野杉 赤身材 節あり 表面熱圧処理

■オプション 樹種 吉野杉(白赤身材) 吉野松  
等級 上小節 無節  
表面面仕上げ 素地 ハード仕上げ 浮造り  
塗装(クリアー・カラー)

商品に関するお問い合わせは...

NPO  
NPO会員  
緑の列島ネットワーク

奈良  
の木  
NARA no KI

HOTEK 株式会社ホーテック

桜井・安倍工場 〒633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地2-3-1  
TEL.0744-44-6100 Fax.0744-44-6105  
本社・大淀工場 〒638-0812 奈良県吉野郡大淀町檜垣本1078-1  
TEL.0747-54-3111 Fax.0747-54-3110

<http://www.hootec.jp> E-mail:info@hootec.jp