

防音直貼り無垢フローリング「音静香」

無垢材の良さをそのままに、防音性能を満たした、
マンションに最適な床材です。

今までなかった標準板幅110mmの国産スギ・ヒノキを使った直貼り無垢防音フローリングを奈良県森林技術センターとの共同研究により開発しました。

一般財団法人 日本建築総合試験所で試験を行い、軽量床衝撃音レベル低減性能が、一般的なマンション管理組合の防音基準(LL-45)以上を取得しました。表面仕上げで撥水性や汚れのつきにくい自然(じねん)フローリングと表面が硬く滑りにくいハードフローリング、無垢の感触を楽しんでいただける素地フローリングを選んで頂く事が出来ます。



無垢材【杉/檜】(10.0mm)
防音材(4.5mm)



※イメージ写真




裏溝加工機



タッピングマシン


測定結果:ΔLL(I)-4 ※LL-45取得

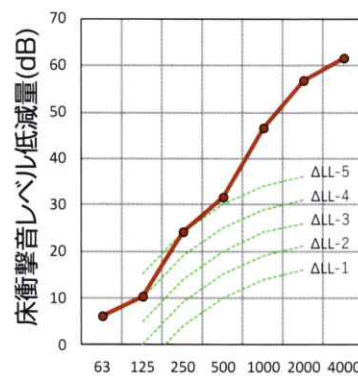

オクターブ帯中心域周波数(Hz)

測定:(一財)日本建築総合試験所

エンドマッチ
(オスザネ)

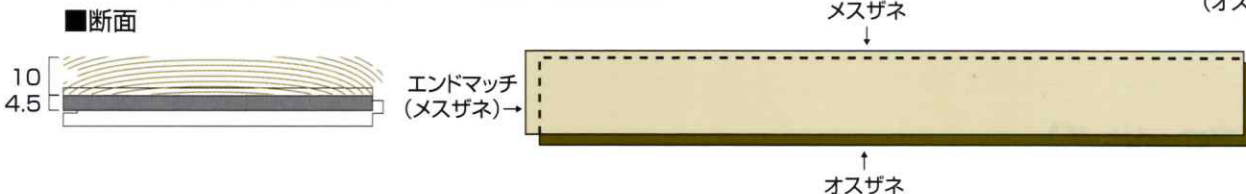

商品に関するお問い合わせは...

HOETEC 株式会社ホーテック

桜井・安倍工場 〒633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地2-3-1
Tel.0744-44-6100 Fax.0744-44-6105
本社・乾燥工場 〒638-0812 奈良県吉野郡大淀町檜垣本1078-1
Tel.0747-54-3111 Fax.0747-54-3110
P-tel:090-3355-3585
大阪ショールーム 〒599-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10
ATCビルITC棟9階(ATC輸入住宅促進センター)
Tel.06-6615-5432 Fax.06-6615-5288

